Isolador Capacitivo MT em epóxi, Uso Interior
MV epoxy Capacitive insulator, Indoor use
Aislador Capacitivo MT en epoxi, Uso Interior

ISOLET
One step ahead!

Modelo / Model / Modelo		MTAC-12,0 JO10-75
 APG: For Epoxy Insulators, It's a Must!		
Umáx. / Um / Umax.	(kV)	12,0
Tensão Sup. / Pow. Freq. Volt. / Ens. Dielec.	(kV)	38
NBI / BIL / BIL	(kV)	75
Dist. Escoa. / Creep. Distan. / Dist. Fuga	(mm)	220
Nº Saias / Nº Rippes / Nº Saias		5
Massa / Mass / Masa	(kg)	0,900
Temp. Trab. / Work Temp. / Temp. Trab.	(ºC)	-20 até/ up to / hasta +75°C
Cor / Color / Cor		Marrom/Brown/Marrón RAL 8016
Flexão / Bending / Flexion	(N)	> 4000 (P_0)

Insertos / Inserts / Insertos

IEC 60273 →

D1	C1 (mm)	T1 (N.m)	D2	C2 (mm)	T2 (N.m)	D3 (x2)	C3 (mm)	T3 (N.m)
M12	18	25	M20	25	110	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
M16	20	75	M20	25	110	M10	16	20

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

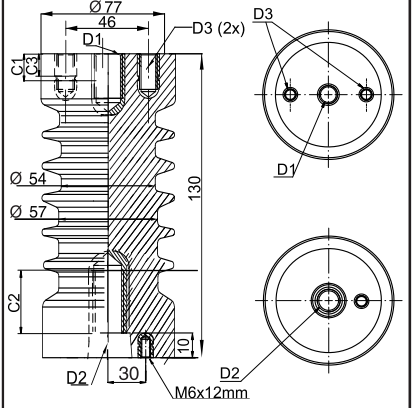

*O TERMINAL DE SAÍDA DO CAPACITOR, QUANDO NÃO UTILIZADO, DEVE SER ATERRADO. NUNCA DEIXAR O MESMO SEM CONEXÃO.

* EL TERMINAL DE SALIDA DEL CAPACITOR, CUANDO NO ES UTILIZADO, DEBE SER ATERRADO. NUNCA DEJAR EL MISMO SIN CONEXIÓN.

*THE CAPACITOR OUTPUT TERMINAL, WHEN NOT USED, MUST BE GROUNDED. NEVER LEAVE IT WITHOUT CONNECTION.