Suporte de Barramento BT, em poliéster, uso Interior
LV polyester busbar support insulator, indoor use
Aislador soporte de barramiento BT, en poliester, uso Interior

Modelo / Model / Modelo		**PENTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A SECO (268 X 22,5)**
AFFORDABLE SOLUTIONS FOR L.V. APPLICATIONS B.M.C./S.M.C.		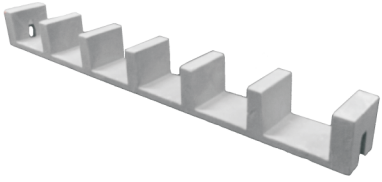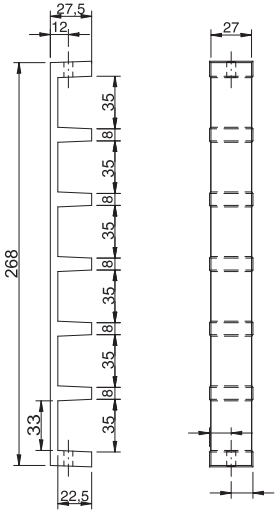
Barramento / Busbar / Barramiento		/
Umáx. / Um / Umax.	(kV)	0,6kV
Tensão Sup. / Rated Pow. Freq. / Ens. Dielec.	(kV)	4kV
Massa / Mass / Masa	(kg)	0,150
Temp. Trab. / Work Temp. / Temp. Trab.	(°C)	-20 até/ up to / hasta +75°C
Cor / Color / Cor		Laranja/Orange/Naranja RAL 2004
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(mm)