Suporte de Barramento BT, em poliéster, uso Interior
LV polyester busbar support insulator, indoor use
Aislador soporte de barramiento BT, en poliester, uso Interior

ISOLET
One step ahead!

Modelo / Model / Modelo		PBL 02
AFFORDABLE SOLUTIONS FOR L.V. APPLICATIONS B.M.C./S.M.C.		
Barramento / Busbar / Barramiento		02 Barras / Bars / Barras
Umáx. / Um / Umax.	(kV)	0,75
Tensão Sup. / Rated Pow. Freq. / Ens. Dielec.	(kV)	10
Massa / Mass / Masa	(kg)	0,086
Temp. Trab. / Work Temp. / Temp. Trab.	(°C)	-20 até/ up to / hasta +75°C
Cor / Color / Cor		Laranja/Orange/Naranja RAL 2004
Tração / Tensile / Traccion	(N)	/
Flexão / Bending / Flexion	(N)	10300
Dimensões / Dimensions / Dimensiones	(mm)	

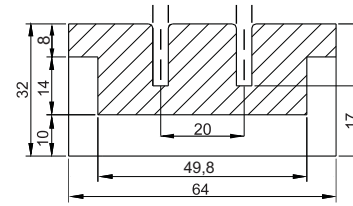



"A"= 5/16"
1/4"
3/8"
1/2"