Transformadores de Corrente - Epóxi, Linha
Current Transformers - Epoxy, Line
Transformadores de Intensidad - Epoxi, Línea

BDB

ISOLET One step ahead!

Modelo / Model / Modelo	**BDB - 101P**
Transformadores de Corrente **Medição** Current Transformers **Metering** Transformadores de Intensidad **Medición**	

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

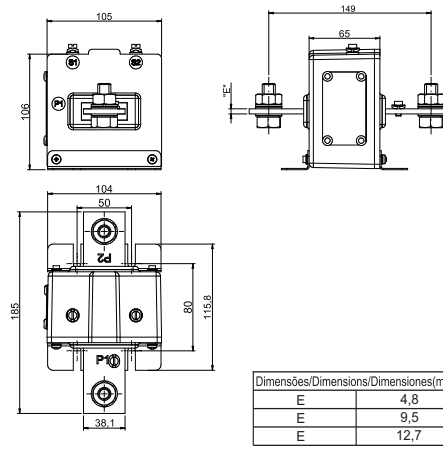

Dimensões/Dimensions/Dimensiones(mm)	
E	4,8
E	9,5
E	12,7

		ABNT	IEEE / ANSI	IEC
Umáx./Um./Umax.	(kV.)	Até / Up to / Hasta 0,6	Até / Up to / Hasta 0,66	Até / Up to / Hasta 0,72
Tensão Sup./Rated. Pow. Freq./Ens. Dielec.	(kV.)	Até / Up to / Hasta 4	Até / Up to / Hasta 4	Até / Up to / Hasta 3
NBI / BIL / BIL	(kV.)	----------	Até / Up to / Hasta 10	----------
It. / Ith. / I ter.	(x In.)	60		
Massa / Mass / Masa	(kg.)	2,50		
Fat. Térm. / Therm. Fact. / Fact. Térm.	(x In.)	1,2		
Freqüência / Frequency / Frecuencia	(Hz)	60Hz (50Hz Sob Consulta)		
Cor. Sec. / Sec. Curr. / Cor. Sec.	(A)	5A (1A Sob Consulta)		

Norma / Standard / Norma		ABNT (VA)					IEEE / ANSI (∩)					IEC (VA)				
Carga / Burden / Carga		C2,5	C5,0	C12,5	C25	C50	B0.1	B0.2	B0.5	B0.9	B1.8	2,5	5,0	10	15	30
• Corrente Primária Nominal (A)	5	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	10	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	15	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
• Rated Primary Current (A)	20	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	25	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
• Corriente Primaria Nominal (A)	30	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	40	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	50	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	60	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	75	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	100	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	125	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	150	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	200	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	250	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	300	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	400	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	500	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	600	0,3	0,3	0,3	0,6		0.3	0.3	0.3	0.6		0,2	0,2	0,2	0,5	
	800															
	1000															
	1200															
	1500															
	2000															
	2500															
	3000															
	4000															
	5000															
	6000															

Normas de Referência ABNT NBR 6856 - IEEE C57.13 - IEC 61869-2